

NEW

DVR FUHO

FUHO®



SP-04FHB

DVR PENTAPLEX
4 CANALES / 120 FPS
H.264




DUAL STREAM
SOPORTA HDDx1 (2 TB)

CONFIGURACIÓN INTERMEDIA DE USUARIOS:

Programación de permisos por usuario: vivo, búsqueda de grabación y logfile, backup, red (por canal).



PANEL POSTERIOR

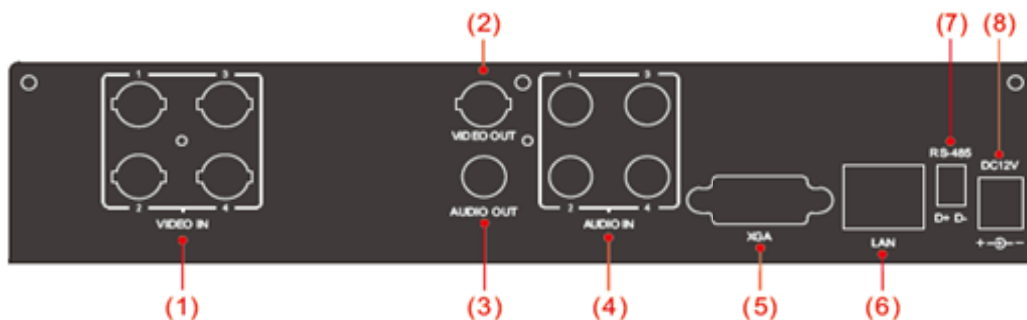

1. ENTRADA DE VIDEO
2. SALIDA DE VIDEO
3. SALIDA DE AUDIO
4. ENTRADA DE AUDIO
5. SALIDA VGA
6. LAN/ WAN
7. PUERTO RS-485 (PTZ)
8. CONEXION DE PODER

CARACTERISTICAS

- Tecnología de compresión H.264.
- Soporta 4 entradas de vídeo y 4 entradas de audio de forma sincronizada.
- Soporta máximo 120 fps en grabación en tiempo real.
- Pentaplex: Vivo / Grabación / Reproducción / red / teléfono móvil.
- **Dual Stream: Grabación y tasa de bits por red se ajusta en forma independiente. Se ajusta la tasa de bits de transmisión por red, no afectando la calidad en grabación y fps, pudiendo adaptarse a diferentes anchos de banda.**
- Control total a través de mouse y control remoto a distancia.
- Resolución de grabación de hasta 720x480 de resolución D1.
- **Soporta hasta 1 HDD de 2 TB para grabación.**
- Ajuste de grabación de: fps, resolución, calidad de imagen, contraste y brillo para cada canal en función del usuario.
- **Ajuste de grabación en modo de pre-grabación. El tiempo de pre-grabación se puede ajustar por separado en cada canal.**
- Multi áreas de detección de movimiento.
- Rango ilimitado de captura de zoom en el área seleccionada en vivo y en reproducción.
- Capacidad de fijar cada canal en el modo de secuencia aleatoria.
- **Posibilidad de seleccionar el máximo tiempo de reciclado de acuerdo con las preferencias personales.**
- **Capacidad de ajuste de tiempo de alarma por pérdida de video, fallo del disco duro. Se puede ajustar de forma independiente.**
- **Reproducción de todos los canales (4) en forma simultanea.**
- **Zoom digital / snapshot**
- **Configuración intermedia de usuarios: Programación de permisos por usuario: vivo, búsqueda de grabación y logfile, backup, red (por canal).**
- Copia de video de seguridad sin detener la grabación.
- Soporta copia de seguridad de host USB.
- Backup puede configurarse para cada archivo de copia de seguridad en función de la exigencia del usuario.
- Soporta USB flash externo o quemador de DVD.
- Ajustable resolución VGA.
- **VGA y pantalla de vídeo se pueden ajustar en tiempo de secuencia diferentes.**
- Picture en (PIP), imagen para mostrar, seleccione el modo de visualización de imágenes de uno o dos canales diferentes.
- Capacidad para ajustar el área de la pantalla para evitar la pérdida de imagen superior, inferior y lateral.
- Backup, vigilancia remota y reproducción a través de navegador Internet Explorer (IE) o CMS.
- **Soporta iPhone, Androide, Windows Mobile y Symbian.**
- Soporta DDNS.
- Visualización máxima de 40 canales a través de navegador Internet Explorer.

ESPECIFICACIONES

| | SP-04FHB |
|-------------------------|--|
| Códec | Standard H.264 |
| Entrada Video | 4 Canales / BNC |
| Salida de Video | 1Canal / BNC |
| Entrada Audio | 4 Canales / RCA |
| Salida de Audio | 1Canal / RCA |
| Resolución de display | 720 x 480 |
| Resolución de grabación | 720 x 480 |
| | 720 x 240 |
| | 360 x 240 |
| FPS en grabación | Máximo 120 FPS |
| Calendario de grabación | Full grabación, Movimiento, grabación Manual |
| Modo de grabación | Manual, calendario, Evento |
| Modo de Playback | Velocidad Normal: x1 |
| | Avance rápido: x2 / x4 / x8 / x16 / x32 - múltiple velocidad |
| | Avance lento: 1/2、 1/4、 1/8 multiple speed |
| | Rebobinado rápido: x2 / x4 / x8 / x16 / x32 |
| | Cuadro por cuadro Playback: Avance |
| | Función de búsqueda: Tiempo / Evento |
| Modo de Evento | Disparo por movimiento (Trigger), Video perdido |
| | Duración de grabación: 10~60 sec. |
| Indicador de estado | Power, HDD, Red |
| Pentaplex | Vivo, grabación, playback, monitoreo por red, monitoreo vía celular (simultaneo) |
| Salida XGA | 800x600、 1024x768、 1280x1024、 1440x900 |
| Modo Display | Full Screen, 4 CH Screen, Auto Switch, Picture in Picture |
| PTZ | Protocolo de Comunicación (PELCO P, D y otros) |
| Red | DHCP, DDNS, PPPoE, IE/Multi windows (CMS) |
| Funciones de red | Configuración remota, vista en vivo, playback, control PTZ |
| HDD | SATA x1 / 2TB |
| Dispositivo Backup | Memoria USB 2.0 Flash |