

**NEW**

**DVR FUHO**

**FUHO®**



# SP-08FHB

DVR PENTAPLEX  
8 CANALES / 240 FPS  
H.264



**DUAL STREAM**  
**SOPORTA HDDx1 (2 TB)**


## CONFIGURACIÓN INTERMEDIA DE USUARIOS:

Programación de permisos por usuario: vivo, búsqueda de grabación y logfile, backup, red (por canal).

8CH	Linux	H.264	240fps	Pentaplex	XGA	RCA	BNC
Audio	MOTION	USB	DOG	LAN	LAN H.264	SPEED DOME	USERS
SATA HD	Cell Phone /PDA	GUI	Remote	Optional	Optional		



### PANEL POSTERIOR

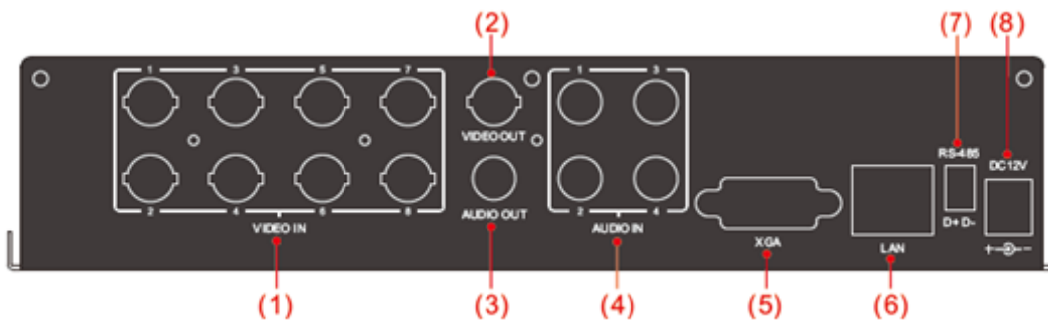

- 1. ENTRADA DE VIDEO
- 2. SALIDA DE VIDEO
- 3. SALIDA DE AUDIO
- 4. ENTRADA DE AUDIO
- 5. SALIDA VGA
- 6. LAN/ WAN
- 7. PUERTO RS-485 (PTZ)
- 8. CONEXION DE PODER

## CARACTERISTICAS

- Tecnología de compresión H.264.
- Soporta 8 entradas de vídeo y 4 entradas de audio de forma sincronizada.
- Soporta máximo 240 fps en grabación en tiempo real.
- Pentaplex: Vivo / Grabación / Reproducción / red / teléfono móvil.
- **Dual Stream: Grabación y tasa de bits por red se ajusta en forma independiente. Se ajusta la tasa de bits de transmisión por red, no afectando la calidad en grabación y fps, pudiendo adaptarse a diferentes anchos de banda.**
- Control total a través de mouse y control remoto a distancia.
- Resolución de grabación de hasta 720x480 de resolución D1.
- **Soporta hasta 1 HDD de 2 TB para grabación.**
- Ajuste de grabación de: fps, resolución, calidad de imagen, contraste y brillo para cada canal en función del usuario.
- **Ajuste de grabación en modo de pre-grabación. El tiempo de pre-grabación se puede ajustar por separado en cada canal.**
- Multi áreas de detección de movimiento.
- Rango ilimitado de captura de zoom en el área seleccionada en vivo y en reproducción.
- Capacidad de fijar cada canal en el modo de secuencia aleatoria.
- **Posibilidad de seleccionar el máximo tiempo de reciclado de acuerdo con las preferencias personales.**
- **Capacidad de ajuste de tiempo de alarma por pérdida de video, fallo del disco duro. Se puede ajustar de forma independiente.**
- **Reproducción de todos los canales (8) en forma simultanea.**
- **Zoom digital / snapshot**
- **Configuración intermedia de usuarios: Programación de permisos por usuario: vivo, búsqueda de grabación y logfile, backup, red (por canal).**
- Copia de video de seguridad sin detener la grabación.
- Soporta copia de seguridad de host USB.
- Backup puede configurarse para cada archivo de copia de seguridad en función de la exigencia del usuario.
- Soporta USB flash externo o quemador de DVD.
- Ajustable resolución VGA.
- **VGA y pantalla de vídeo se pueden ajustar en tiempo de secuencia diferentes.**
- Picture en (PIP), imagen para mostrar, seleccione el modo de visualización de imágenes de uno o dos canales diferentes.
- Capacidad para ajustar el área de la pantalla para evitar la pérdida de imagen superior, inferior y lateral.
- Backup, vigilancia remota y reproducción a través de navegador Internet Explorer (IE) o CMS.
- **Soporta iPhone, Androide, Windows Mobile y Symbian.**
- Soporta DDNS.
- Visualización máxima de 64 canales a través de navegador Internet Explorer.

**ESPECIFICACIONES**

	<b>SP-08FHB</b>
Códec	Standard H.264
Entrada Video	8 Canales / BNC
Salida de Video	1Canal / BNC
Entrada Audio	4 Canales / RCA
Salida de Audio	1Canal / RCA
Resolución de display	720 x 480
Resolución de grabación	720 x 480
	720 x 240
	360 x 240
FPS en grabación	Máximo 240 FPS
Calendario de grabación	Full grabación, Movimiento, grabación Manual
Modo de grabación	Manual, calendario, Evento
Modo de Playback	Velocidad Normal: x1
	Avance rápido: x2 / x4 / x8 / x16 / x32 - múltiple velocidad
	Avance lento: 1/2、 1/4、 1/8 multiple speed
	Rebobinado rápido: x2 / x4 / x8 / x16 / x32
	Cuadro por cuadro Playback: Avance
	Función de búsqueda: Tiempo / Evento
Modo de Evento	Disparo por movimiento (Trigger), Video perdido
	Duración de grabación: 10~60 sec.
Indicador de estado	Power, HDD, Red
Pentaplex	Vivo, grabación, playback, monitoreo por red, monitoreo vía celular (simultaneo)
Salida XGA	800x600、 1024x768、 1280x1024、 1440x900
Modo Display	Full Screen, 4/8CH Screen, Auto Switch, Picture in Picture
PTZ	Protocolo de Comunicación (PELCO P, D y otros)
Red	DHCP, DDNS, PPPoE, IE/Multi windows (CMS)
Funciones de red	Configuración remota, vista en vivo, playback, control ptz
HDD	SATA x1 / 2TB
Dispositivo Backup	Memoria USB 2.0 Flash