

NEW

DVR FUHO

FUHO®



SP-16FH0

**DVR PENTAPLEX
16 CANALES / 480 FPS
H.264**



**DUAL STREAM
SOPORTA HDD x 2**




CONFIGURACIÓN BASICA DE USUARIOS:

Programación de permisos por usuario: vivo, búsqueda de grabación y logfile, backup, red (por canal).



PANEL POSTERIOR

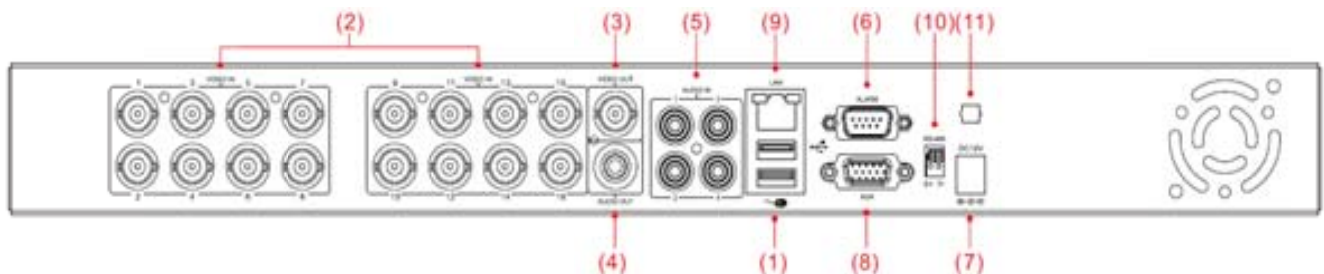

- 1. ENTRADA DE VIDEO
- 2. SALIDA DE VIDEO
- 3. SALIDA DE AUDIO
- 4. ENTRADA DE AUDIO
- 5. SALIDA VGA
- 6. LAN/ WAN
- 7. PUERTO RS-485 (PTZ)
- 8. CONEXION DE PODER

CARACTERISTICAS

- Tecnología de compresión H.264.
- Soporta 16 entradas de vídeo y 4 entradas de audio de forma sincronizada.
- Soporta máximo 480 fps en grabación en tiempo real.
- Pentaplex: Vivo / Grabación / Reproducción / red / teléfono móvil.
- **Dual Stream: Grabación y tasa de bits por red se ajusta en forma independiente. Se ajusta la tasa de bits de transmisión por red, no afectando la calidad en grabación y fps, pudiendo adaptarse a diferentes anchos de banda.**
- Control total a través de mouse y control remoto a distancia.
- Resolución de grabación de hasta 360x240 con resolución CIF.
- **Soporta hasta 2 HDD para grabación.**
- Ajuste de grabación de imágenes por segundo, resolución, contraste y brillo para cada canal en función del usuario.
- Multi áreas de detección de movimiento.
- Capacidad de ajuste de tiempo para diferentes alarmas. Se puede ajustar de forma independiente.
- Notificación vía Email cuando alarma es activada.
- **Reproducción de 4 canales simultáneos a tiempo real (en grupo de 4 canales).**
- **Reproducción de todos los canales (16) en forma simultanea (no tiempo real).**
- Snapshot
- **Configuración básica de usuarios: Programación de permisos por usuario: vivo, búsqueda de grabación y logfile, backup, red.**
- Soporta copia de seguridad de host USB.
- Auto copia Video Player al dispositivo de almacenamiento durante el proceso de copia de seguridad.
- Configuración Independiente de duración de cada archivo de backup.
- Capacidad de video backup simple y múlti canal.
- Backup y reproducción remota vía IE (internet explorer) .
- **Soporta iPhone, Androide, Windows Mobile y Symbian.**
- Soporta DDNS.
- Soporta USB flash externo.
- Ajustable resolución VGA.
- **Configuración de transparencia de Menú.**

ESPECIFICACIONES

	SP-16FH0
Códec	Standard H.264
Entrada Video	16 Canales / BNC
Salida de Video	1 Canal / BNC
Entrada Audio	4 Canales / RCA: soporta 3 canales audio/video sincronizados 1-canal audio de doble vía
Salida de Audio	1 Canal / RCA
Entrada de alarma	4 canales
Salida de alarma	Sirena, 2 salida de relay (N.O; N.C)
Resolución de display	720 x 480
Resolución de grabación	360 x 240
FPS en grabación	Máximo 480 FPS
Calendario de grabación	Full grabación, Movimiento, alarma, grabación manual
Modo de grabación	Manual, calendario, Evento, Disparo de alarma, calendario
Modo Playback	Simple / Quad / 9 / 16 canales
Modo Display	Simple / Quad / 9/13/16 canales / Auto Switch
Modo de Playback	Velocidad Normal: x1
	Avance rápido: x2 / x4 / x8 / x16 - múltiple velocidad
	Avance lento: 1/2、 1/4、 1/8 multiple speed
	Rebobinado rápido: x2 / x4 / x8 / x16
	Cuadro por cuadro Playback: Avance
	Función de búsqueda: Tiempo / Evento
Modo de Evento	Disparo por movimiento (Trigger), Video perdido, Disparo por alarma (Trigger),
	Duración de grabación: 1~60 sec.
Indicador de estado	Power, HDD, Red, Alarma
Pentaplex	Vivo, grabación, playback, monitoreo por red, monitoreo vía celular (simultaneo)
Salida XGA	800x600、 1024x768、 1280x1024
PTZ	Protocolo de Comunicación (PELCO P, D y otros)
Red	DHCP, DDNS, PPPoE, IE/Multi windows (CMS)
Funciones de red	Configuración remota, vista en vivo, playback, control PTZ, descarga de video, audio, actualización
HDD	SATA x2
Dispositivo Backup	Memoria USB 2.0 Flash